

# **Fondamenti di Automatica**

Allievi di Ingegneria Elettrica - Prof. P. Colaneri

Seconda prova 11 Febbraio 2015

Cognome \_\_\_\_\_


Nome \_\_\_\_\_

N° di Matricola \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ Firma


Durante la prova non è consentita la consultazione di libri, dispense e quaderni.  
Questo fascicolo contiene 5 esercizi.

Si prega di non allegare alcun foglio.

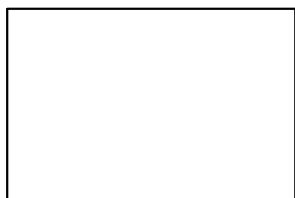

## ESERCIZIO 1

Si consideri il sistema di controllo

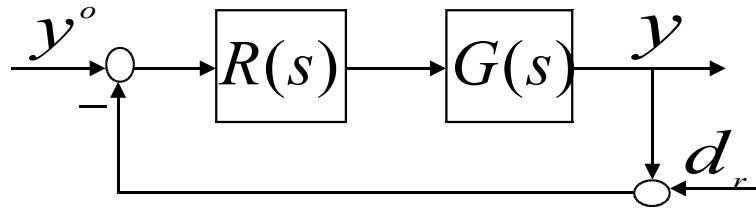

$$\text{dove } G(s) = \frac{1-s}{s(s+1)}, \quad y^o(t) = \sin(10t), \quad d_r(t) = \sin(10t).$$


Si progetti  $R(s)$ , del minimo 10° possibile, in maniera tale che (i) l'errore a transitorio esaurito sia a media nulla e ampiezza minore di 0.1, (ii) il margine di fase sia almeno di 60 gradi, (iii) la pulsazione critica si almeno di 0.5 rad/sec.

### SOLUZIONE

L'integratore in  $G(s)$  già garantisce errore a media nulla. L'ampiezza è minore di un decimo dell'ampiezza del disturbo se  $|F(j10)| < 0.1$ , e ciò si esprime nel dire che  $|L(j10)| < 0.1$  (-20db).

Una rete stabilizzatrice di tipo anticipativo è sufficiente a garantire le specifiche, ad esempio

$$R(s) = \mu_r \frac{1+s\tau}{1+Ts}, \quad \text{con } \tau = 20, \quad T = 4 \quad \text{e} \quad \mu_r = 0.1.$$

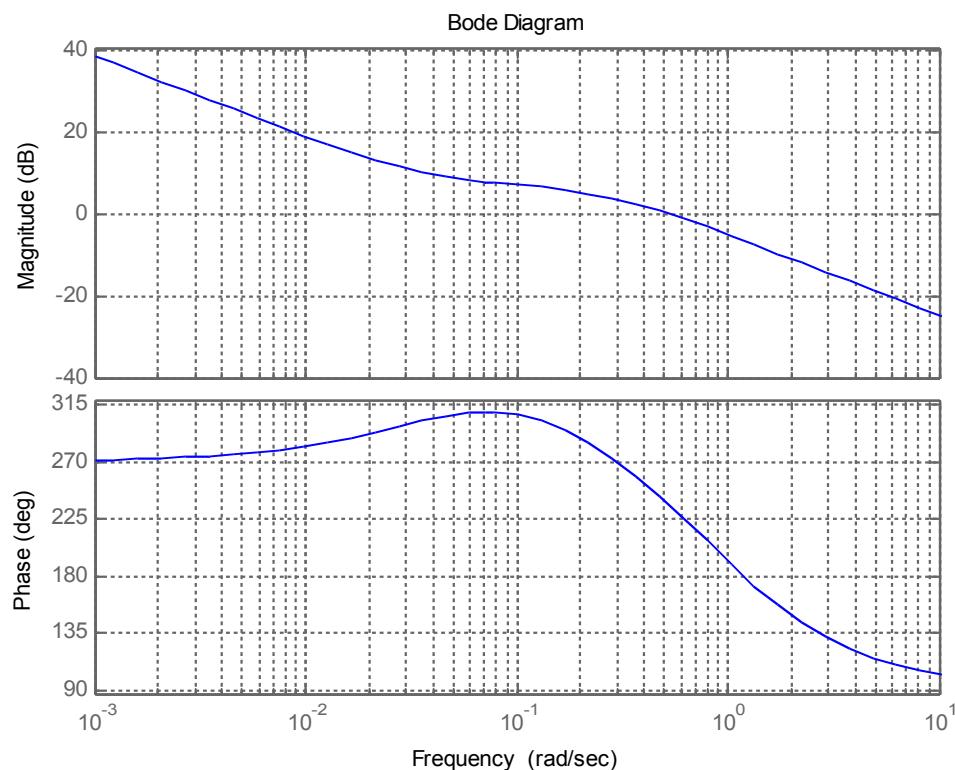

## ESERCIZIO 2

Si consideri al funzione di trasferimento di un sistema del second'ordine,



$$L(p) = \alpha \frac{p + 0.5}{(p - 0.5)^2}$$

dove  $p=s$  per sistemi a tempo continuo e  $p=z$  per sistemi a tempo discreto.

- 2.1 Si tracci il luogo delle radici (diretto e inverso)
  - 2.2 Si discuta la stabilità del sistema retro azionato (a tempo continuo,  $p=s$ ) in funzione di  $\alpha$
  - 2.3 Si discuta la stabilità del sistema retro azionato (a tempo continuo,  $p=z$ ) in funzione di  $\alpha$


## SOLUZIONE

$\alpha > 1$  (continuo),  $-1/6 < \alpha < 3/2$  (discreto)

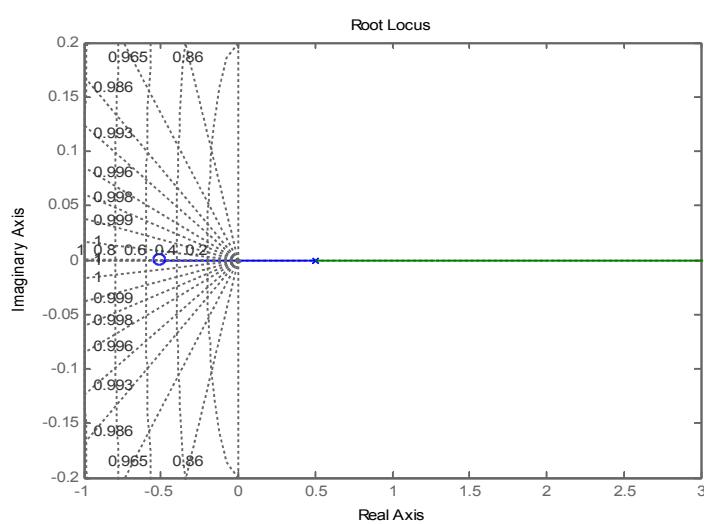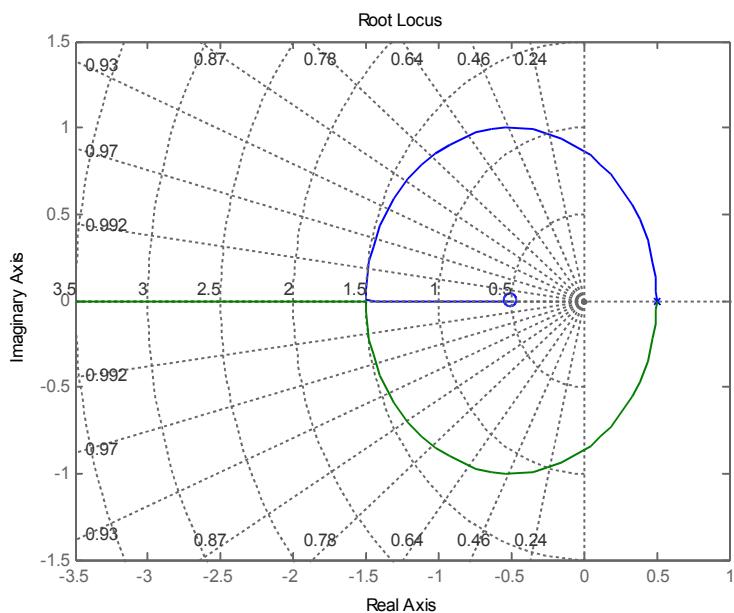

### ESERCIZIO 3

Si consideri lo schema del sistema retro azionato di un sistema a tempo discreto

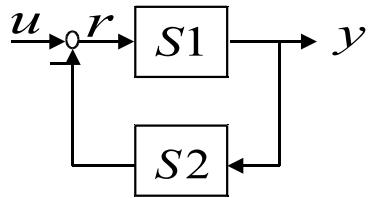

dove il sottosistema S1 (ingresso  $r(k)$  uscita  $y(k)$ ) è descritto dalle equazioni di stato

$$x(k+1) = r(k)$$

$$y(k) = x(k)$$

mentre il sistema S2 (ingresso  $y(k)$  uscita  $z(k)$ ) è da ricavare in modo tale che, quando  $u(k)=sca(k)$  si ha  $y(0)=0$ ,  $y(1)=1$ ,  $y(2)=2$ ,  $y(3)=-2$ ,  $y(4)=2$ , eccetera, cioè l'uscita dal tempo  $k=2$  in avanti oscilla con periodo  $T=2$  tra i valori 2 (per tempi pari) e -2 (per tempi dispari).

Si ricavi la funzione di trasferimento di S2 e si scriva una realizzazione in spazio di stato della stessa.


### SOLUZIONE

La trasformata dell'uscita è:

$$Y(z) = \frac{1}{z} + \frac{2}{z^2} \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k z^{-k} = \frac{1}{z} + \frac{2z}{z^2(z+1)} = \frac{1}{z} + \frac{2}{z(z+1)} = \frac{z+3}{z(z+1)}$$

$$\text{Quindi } \frac{G_1(z)}{1+G_1(z)G_2(z)} = \frac{(z+3)(z-1)}{z^2(z+1)} \text{ da cui } G_2(z)$$

4) Si consideri il sistema di controllo digitale

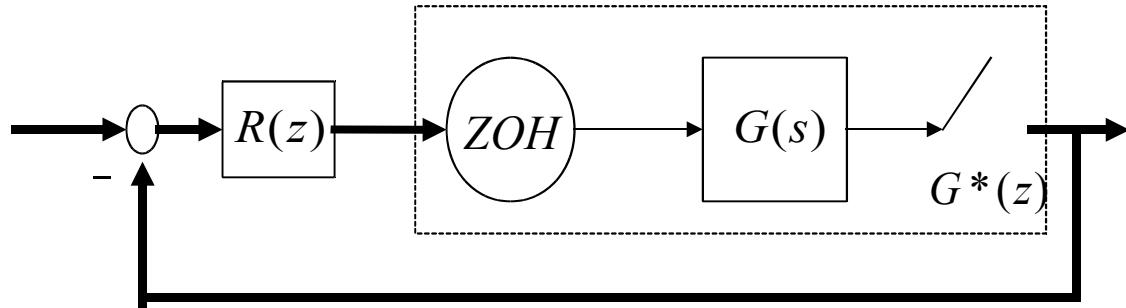

dove  $G(s) = \frac{1}{s}$  e  $R^*(z) = \frac{\alpha}{z}$ , dove  $\alpha$  è un parametro reale. I convertitori operano in fase e sincronia con periodo  $T$ .

4.1 Si discuta la stabilità del sistema in funzione di  $\alpha$  e  $T$ , confrontando i risultati ottenuti perseguiendo sia il “punto di vista analogico” che il “punto di vista digitale”.

4.2 Si dica come si possa calcolare l'espressione analitica di  $y(t)$  (uscita di  $G(s)$ ), quando il riferimento è uno scalino.

### SOLUZIONE

Dal punto di vista digitale: il sistema a segnali campionati ha funzione di trasferimento  $G^*(z) = \frac{T}{z-1}$  e quindi la funzione d'anello è  $L^*(z) = \frac{\alpha T}{z(z-1)}$ . Il sistema è stabile se e solo se  $\alpha T < 1$ , con  $\alpha$  positivo.

Dal punto di vista analogico lo schema è equivalente (sotto le ipotesi di validità del teorema del campionamento e le approssimazioni successive) a un sistema analogico con funzione d'anello

$$L(s) = \frac{1}{s} \alpha e^{-sT} e^{-sT/2}$$

Applicando il teorema di Bode si ha  $\alpha T < \pi/3$ .

Per calcolare la risposta  $y(t)$  basta calcolare prima  $u^*(k)$ , ricordando che la funzione di trasferimento dal riferimento ad  $u^*(k)$  è  $R^*(z)/(1+L^*(z))$  e poi calcolare  $y(t)$  ricordando che  $u(t)$  è costante a tratti e coincide con  $u^*(k)$  negli istanti di campionamento.

5) Con riferimento al mantenitore ideale di ordine zero (ZOH), si dimostri come si ricava la funzione caratteristica  $H_0(s)$ , che descrive il comportamento in frequenza del convertitore.

**SOLUZIONE**

Si veda il libro di testo